

KOMPAKTFLAMMENWÄCHTER- NETZGERÄT 5002

TECHNISCHE BESCHREIBUNG

AUSGABE: TB 5002 DE REV 6

BFI Automation Mindermann GmbH, Rügenstr. 7, D-42579 Heiligenhaus
Tel. +49 (0) 2056 98946 – 0, Fax +49 (0) 2056 98946 – 42
Email: info@bfi-automation.de

Kompaktflammenwächter-

Netzgerät

5002

- 250 V / 1 A Relaiskontakt
- Platzsparend
- Kostengünstig
- Tragschienenmontage

Anwendung

Das Kompaktflammenwächter-Netzgerät **5002** ist speziell zur Spannungsversorgung von allen BFI-Kompaktflammenwächtern konzipiert. Das integrierte Relais ermöglicht höhere Schaltspannungen und Schaltströme gegenüber


den internen Relaiskontakten der Kompaktflammenwächter.

Durch die geringen Abmessungen des Gerätes ist es besonders einfach durch Montage auf einer 35-mm-Tragschiene (Hutschiene) zu installieren.

Technische Daten

Eingangsspannung	standard: 230-240V AC, 50 Hz optional: 115-120V AC, 60 Hz
Sicherung:	intern, primär 125 mA T
Ausgangsspannung:	24 V DC
max. Ausgangstrom:	200 mA
Flammenrelais:	Sicherungskreis, 250 V / 1 A
Temperaturbereich:	0...+60 °C
Montageart:	Klemmgehäuse für Tragschiene, 35 mm
Schutzart:	IP 50
Gewicht:	470 g
Abmessungen (B x H x T):	45 x 73 x 120 mm

Kompaktflammenwächter

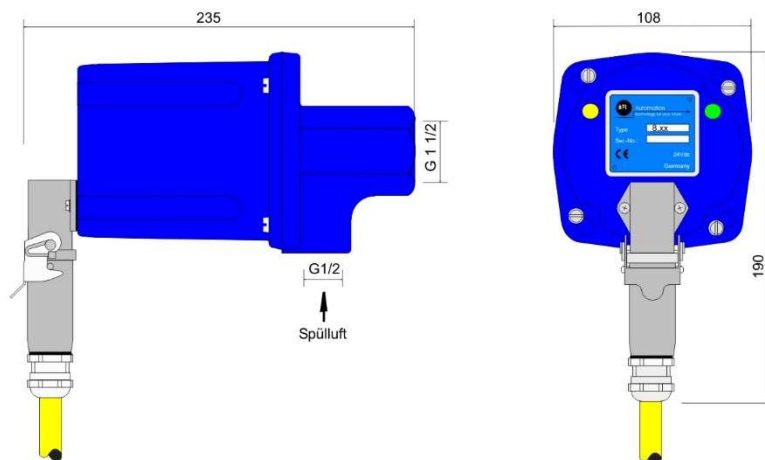

Anschlussbild mit Kompaktnetzteil und integriertem Relais für höhere Schaltleistungen

